

Calypso Connected Split Inverter

DE ECO-EFFICIËNTE, INTELLIGENTE EN ZUINIGE WARMTEPOMPBOILER

Wandmodel 150 & 200 L
Vloermodel 270 L



VOORDELEN

- Stille werking (50 dB), geschikt voor installatie in woonruimtes
- Fotovoltaïsche aansluiting om te kunnen genieten van gratis zonne-energie
- Ontworpen voor omgevingstemperaturen van -15°C tot $+37^{\circ}\text{C}$
- Wifi-connectiviteit en afstandsbediening
- Ergonomische digitale interface met afwezigheids-, handmatige en ECO+-modus voor aanpassing aan uw warmwaterbehoeften



EENVOUDIG TE PROGRAMMEREN DANKZIJ HET DIGITALE BEDIENINGSPANEEL



Weergave informatie
Opvolging instructies


Verhogen/ Navigeren
Snelle toegang tot
Boost- en afwezig-
heidsmodus

Bevestigen

Terug

Verlagen/ Navigeren
Snelle toegang tot
Boost- en afwezig-
heidsmodus

Menu

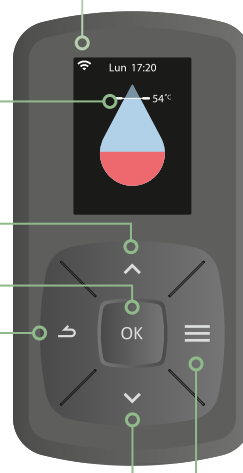

WIFI-CONNECTIVITEIT & AFSTANDSBEDIENING

Met de Cozytouch-app kunt u:

- Uw boiler altijd en overal regelen
- Uw energieverbruik opvolgen
- Uw boiler aanpassen aan de behoeften van uw gezin
- Uw boiler uitschakelen wanneer u niet thuis bent



Cozytouch

Download de gratis app




Calypso Split Inverter

Wandmodel 150 & 200 L
Vloermodel 270 L

+ BEPROEFDE KWALITEIT DANKZIJ DE ACI HYBRIDE TECHNOLOGIE

- 1 Digitale interface
- 2 Geëmailleerde stalen kuip
- 3 Elektrische weerstand 1800W in rvs
- 4 Corrosiebescherming ACI Hybride
- 5 Condensator
- 6 Toevoer- en afvoerleidingen voor warm water
- 7 Koelmiddel
- 8 Muursteunen


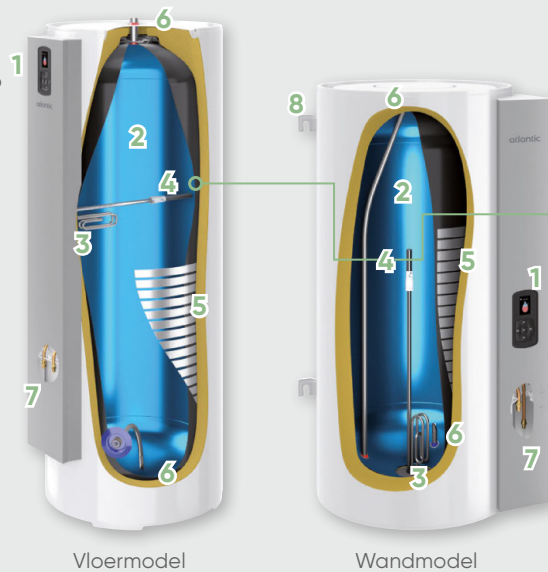


MET DE ACI HYBRIDE TECHNOLOGIE BENT U VERZEKERD VAN:

- Permanente en onmiddellijke bescherming van de kuip bij alle watertypes dankzij een corrosiewerend systeem met geforceerde stroom en titaniumanode met magnesiumcoating
- Geringe kalkafzetting en eenvoudig onderhoud



+ EENVOUDIGE INSTALLATIE

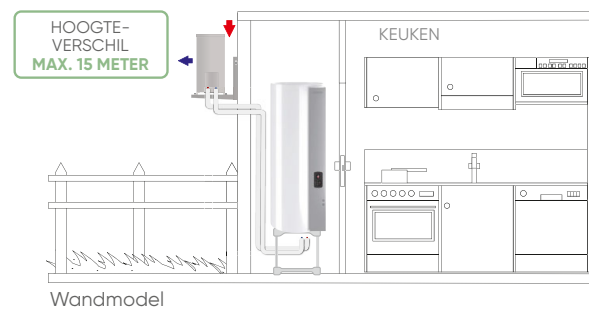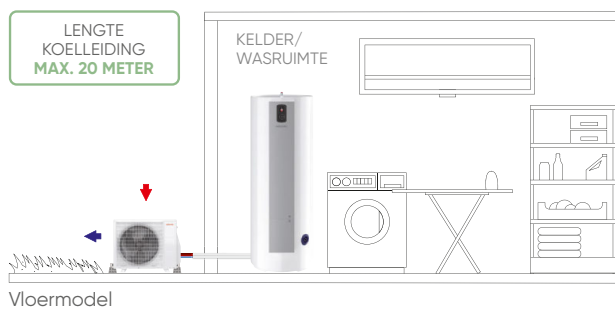

Technische gegevens

Model	Inhoud (L)	Vermogen elektrische weerstand (W)	Max. opgenomen vermogen door de WP (W)	COP (bij Tlucht = 7°C kanaal-aansluiting, Twater van 15°C tot 53°C)	V40 ErP (L)	Energie-efficiëntie	Opwarm-tijd	Koelmiddel	Koel-middel-vulling	Geluids-vermogen (dB(A))	Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) (mm)	Gewicht (kg)	ErP-klasse
Wand-model	150	1800 W	-	3,09 (L)	235	127 %	2h22	-	-	-	1177x567x586	53	A+
Wand-model	200	1800 W	-	3,07 (L)	303	126 %	2h59	-	-	-	1497x567x586	63	A+
Vloer-model	270	1800 W	-	3,37 (XL)	417	138 %	3h46	-	-	-	1586x617x651	73	A+
Buitenunit	-	-	1450 W	-	-	-	-	R32	700	50	535x735x330	24	-