

F18

CONVECTEUR AVEC UN GRAND CHOIX DE FORMES ET DE DIMENSIONS POUR S'INTÉGRER À TOUS LES INTÉRIEURS



Conforme
ErP



+ PRODUIT

CONFORT

- Fonctions de programmation disponibles
- Corps de chauffe blindé avec diffuseur aluminium
- Classe II et protection IP 24 avec double isolation électrique pour une sécurité maximale
- Sécurité automatique anti-surchauffe

ÉCONOMIES

- Fil pilote 6 modes : Confort, Confort - 1 °C, Confort - 2 °C, Éco, Hors-gel, Stop
- Thermostat électronique haute précision
- Conforme ErP

Afin d'être conforme ErP/CE, le modèle F18 doit être installé avec une programmation hebdomadaire centralisée.

SIMPLICITÉ D'UTILISATION

- Curseur de sélection du mode et molette de réglage
- Témoin de chauffe lumineux

DESIGN

- Convecteur multiforme proposant un grand choix de dimensions pour s'intégrer à tous les intérieurs (horizontal, vertical, bas et plinthe)
- Lames frontales de sortie d'air
- Couleur : blanc (RAL 9016)


CONVECTEUR

500 À 2000 W
(HORIZONTAL)

500 À 2000 W
(VERTICAL)

750 À 2000 W
(BAS)

500 À 1250 W
(PLINTHE)



Modèle disponible*



Molette de réglage + curseur



Technologie



Type de corps de chauffe

*Types de modèles : A : horizontal / B : vertical / C : bas / D : plinthe

F18




- 1 Molette de réglage de la température
- 2 Curseur de sélection du mode
- 3 Sortie d'air
- 4 Sécurité anti-surchauffe
- 5 Corps de chauffe blindé avec diffuseur aluminium
- 6 Capteur de température ambiante
- 7 Façade



- 1 Curseur de sélection du mode (Arrêt, Hors-Gel, Programmation, Éco, Confort)
- 2 Molette de réglage de la température
- 3 Témoin de chauffe lumineux

DIMENSIONS

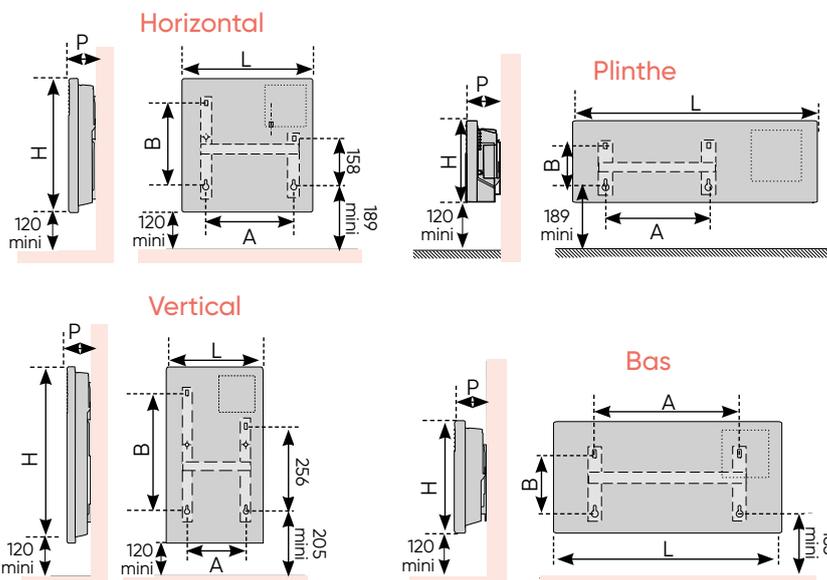

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE (W)	DIMENSIONS (mm)					POIDS NET (Kg)
	LARGEUR (L)	HAUTEUR (H)	PROFONDEUR (P)	A	B	
F18 Horizontal						
500	369	450	102	121	256	3
750	369	450	102	121	256	3
1000	445	450	102	195	256	3
1250	518	450	102	269	256	4
1500	592	450	102	343	256	5
2000	740	450	102	491	256	6
F18 Vertical						
500	222	670	102	104	384	4
1000	370	670	102	176	384	6
1500	518	670	102	176	384	7
2000	665	670	102	320	384	8
F18 Bas						
750	592	340	102	196	158	5
1000	665	340	102	268	158	5
1500	888	340	102	464	158	7
2000	1035	340	102	464	158	8
F18 Plinthe						
500	666	250	102	460	100	4
1000	1110	250	102	460	100	6
1250	1184	250	102	460	100	7