



FICHE TECHNIQUE

Gamme Mileo + / Mileo Inox +

Préparateur d'eau chaude sanitaire au sol

+ PRODUIT

Mileo + :

- Confort garanti
- Adaptabilité à tous les types d'installation
- Prêt à l'emploi



Mileo +

Mileo Inox + : **NOUVEAU**

- Facilité d'installation et d'entretien, grâce au poids réduit et à l'absence d'anode
- Durabilité
- Confort, grâce à l'échangeur surdimensionné



Mileo Inox +

Fournitures

1 ballon intégrant :

- Housse de protection pré-montée
- Appoint électrique de 1,7 kW en option pour Mileo + et 1,5 kW en option pour Mileo Inox +
- Protection anti-corrosion par anode magnésium pour Mileo +
- Cuve et serpentín en acier émaillé pour Mileo +
- Cuve et serpentín en Inox 304 L pour Mileo Inox +
- Aquastat de régulation monté de série
- Isolation en mousse de polyuréthane
- Thermomètre intégré en façade

Garanties

- 5 ans cuve (Mileo +)
- 10 ans cuve (Mileo Inox +)⁽¹⁾
- 2 ans pièces

Association avec une pompe à chaleur

GAMME PECS MILEO + / MILEO INOX +

Optimisée pour un fonctionnement avec une pompe à chaleur.

Grâce à leurs surfaces d'échange augmentées, les gammes de préparateurs d'eau chaude sanitaire Mileo vous offrent un fonctionnement thermodynamique optimal pour garantir un confort en eau chaude sanitaire au quotidien. Les deux gammes Mileo + et Mileo Inox +, s'adaptent à tous les besoins, que ce soit pour une association avec des pompes à chaleur aérothermiques ou géothermiques. Prête à l'emploi (hors installation hydraulique) et offrant un design moderne et épuré, la gamme Mileo vous garantit une installation facilitée et adaptée aux intérieurs de vos clients. La version Inox est quand à elle deux fois plus légère, pour une installation sans effort.

(1) La garantie pièces est applicable uniquement si un entretien est réalisé annuellement depuis la mise en service auprès d'un professionnel agréé ou qualifié.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & DIMENSIONNELLES


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES & PERFORMANCES

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CAPACITÉ (L)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PROFIL DE SOUTIRAGE	PRESSION PRIMAIRE MAX. (BAR)	SURFACE D'ÉCHANGE (M2)	CONSOMMATION D'ENTRETIEN (kWh/24h)	TEMPÉRATURE DE CONSIGNE MAXIMUM (C°)	COMPATIBILITÉS	
									AÉROTHERMIE	GÉOTHERMIE
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES										
MILEO +										
Mileo + 300	090 857	300	C	XXL	10	3,5	2,08	80	•	•
MILEO INOX +										
Mileo Inox + 300	711 250	300	C	XXL	5	3,6	2,12	90	•	•


CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES (en mm)

Mileo +

Mileo Inox +

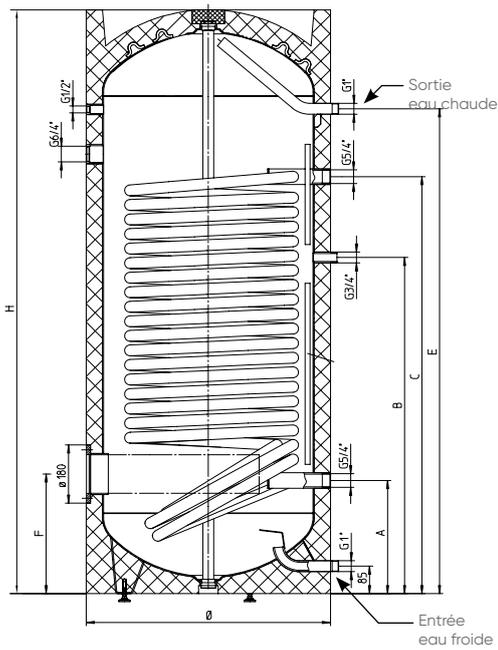

Vue de côté

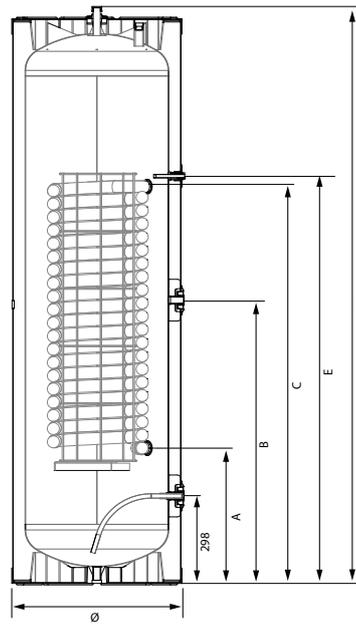

Vue de côté

DÉSIGNATION	Ø AVEC ISOLATION	H	A	B	C	E	F	POIDS EN KG	COTE DE BASCULEMENT
MILEO +									
Mileo + 300	680	1435	320	840	990	1160	345	162	1595
MILEO INOX +									
Mileo Inox + 300	565	1935	458	953	1333	1368	311	75	-

atlantic

Atlantic Belgium SA/NV
Oude Vijverweg 6
1653 Dworp

www.atlantic.be

Cachet :